


Руководство
по эксплуатации



HIGH SAFETY
Безопасность для отважных профессий

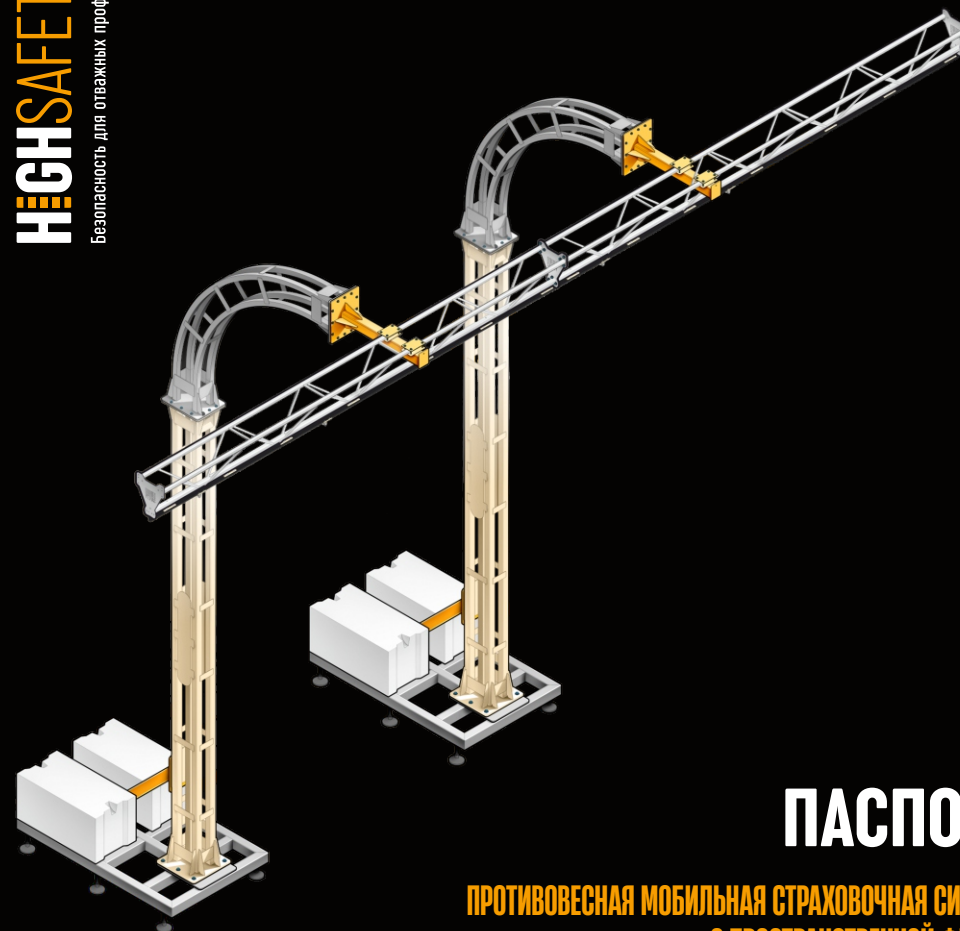

ПАСПОРТ

**ПРОТИВОВЕСНАЯ МОБИЛЬНАЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА
С ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФЕРМОЙ**

OLHA 2

HIGH SAFETY

ООО «Высота - М»

+7.499.398.1315
info@high-safety.com
high-safety.com

125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.73

ТУ 25.11.23-017-26937632-2018

ТР ТС 019/2011

ИСО Ga T6



Для работы с оборудованием внимательно
изучите данное руководство по эксплуатации и
соблюдайте все инструкции изготовителя.
Перед применением оборудования
обязательно пройдите обучение
по его эксплуатации.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры	Значения
Количество пользователей	3
Максимальная масса пользователя, включая массу инструментов и оборудования	150 кг
Материал основания, 2 шт.	Сталь Ст3
Материал стойки, 2 шт.	Сталь Ст3
Материал колена, 2 шт.	Сталь Ст3
Материал консоли, 2 шт.	Сталь Ст3
Материал укосины, 2 шт.	Сталь Ст3
Высота до консоли	8,3 м
Вылет консоли	3,1 м
Длина горизонтальной жесткой анкерной линии MOST 2	12 м
Масса без/с противовесами, соответственно	2054 кг / 5480 кг
Тип противовесов	бетонные блоки ФБС 12.6.6, 4 шт.
Температура эксплуатации	От – 60°С до + 60°С
Климатические пояса	I, II, III, IV, «особый»

Противовесная система OLHA 2 изготовлена по ТУ 25.11.23-017-26937632-2018.

2. МАРКИРОВКА

Маркировка размещена на трудноудаляемой этикетке, приклеенной на информационную табличку из нержавеющей стали (рис. 1), в соответствии с ГОСТ Р ЕН 365-2010 и содержит следующие характеристики:

- наименование модели;
- торговая марка изготовителя;
- документ, в соответствии с которым изготовлено изделие;
- пиктограмма «Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации»;
- серийный номер (дополнительная этикетка на корпусе сбоку);
- дата изготовления в формате ММ/ГГГГ.



Рис. 1 Маркировка противовесной мобильной системы OLHA 2.

3. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ПРАВИЛА И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Противовесная система OLHA 2 может быть транспортирована любым видом транспорта. Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23170-78 «Упаковка для машиностроения» и ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия». Упаковка должна обеспечивать защиту от механических, химических и других видов повреждений, природных и климатических воздействий.

Хранить противовесную систему следует в сухом состоянии, очищенную от загрязнений, при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С, в сухом и чистом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Избегайте помещений, в атмосфере которых могут присутствовать пары химических веществ. После длительного хранения компетентному лицу необходимо тщательно проверить противовесную систему.

Защитные свойства при правильном хранении не теряются. Срок хранения 10 лет с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения. Дата изготовления нанесена на идентификационную табличку в составе маркировки. После окончания срока хранения противовесную систему необходимо вывести из эксплуатации и утилизировать (см. раздел 5 данного Паспорта).

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель гарантирует:

- соответствие конструкции противовесной системы OLHA 2 ТУ 25.11.23-017-26937632-2018 и техническим характеристикам, приведенным в Руководстве по эксплуатации, при соблюдении пользователями условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации;
- устранение дефектов (производственный брак компонентов изделия и дефекты материалов, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации) и замену вышедшей из строя противовесной системы в течение гарантийного срока эксплуатации, 1 год от даты ввода в эксплуатацию, за счет изготовителя.

Срок годности (службы) составляет 10 лет с даты изготовления, указанной в составе маркировке изделия, учитывая срок хранения и при условии проведения компетентным лицом ежегодных периодических проверок. Фактический срок службы может быть сокращен при несоблюдении условий Руководства по эксплуатации в части правил эксплуатации, ухода, упаковки, транспортирования и хранения, частоты и условий использования, использования противовесной системы не по назначению, в результате естественного износа.

Гарантия не распространяется на:

- повреждение покрытия (лакокрасочное, цинковое, анодное), при его наличии;
- элементы и компоненты, поврежденные в результате остановки падения;
- естественный износ;
- самостоятельную установку (монтаж);
- компоненты, поврежденные в результате использования в несоответствии с Руководством по эксплуатации или использования противовесной системы не по назначению.

Изготовитель не принимает претензии:

- если истек гарантийный срок;
- при несоблюдении правил монтажа и эксплуатации противовесной системы OLHA 2, представленных в Руководстве по эксплуатации;
- если потребитель без согласования с изготовителем самостоятельно разобрал противовесную систему и выполнял ее ремонт;
- при несоблюдении рекомендаций, указанных в разделе № 9 «Техническое обслуживание и периодическая проверка» Руководства по эксплуатации.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации противовесной системы.

Для утилизации следует разобрать противовесную систему на сборочные единицы и детали, затем в зависимости от материалов произвести утилизацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или локального законодательства.

Утилизация вместе с бытовыми отходами не допускается.

ФОРМУЛЯР

Модель					
Средство индивидуальной защиты от падения с высоты. Противовесная мобильная система OLHA 2					
Серийный номер:			Дата изготовления:		
Изготовитель	ООО «Высота-М» 125424, Россия, г. Москва, вн. тер. Г. Муниципальный округ Покровское-Стрешнево, Волоколамское шоссе, дом 73, помещение I, ком. 27-36, оф. 707, этаж технический; тел.: +7 (499) 398 13 15 e-mail: info@high-safety.com www.high-safety.com			Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141800, Россия, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, 169	
ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ					
Дата	Причина внесения записи	Информация об обнаруженных дефектах и т.д	Результат проверки (продолжить эксплуатацию/ вывести из эксплуатации)	Дата следующей запланированн ой периодической проверки	ФИО и подпись компетентного лица

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ / ВЫВОДЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ / ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ					
Дата	Причина внесения записи	Информация об обнаруженных дефектах и т.д	Результат проверки (продолжить эксплуатацию/ вывести из эксплуатации)	Дата следующей запланированн ой периодической проверки	ФИО и подпись компетентного лица